

貼付式路面標示材



セフティーシリーズ

マーキングシート

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| <p>OK-2 (325-2) 自転車専用</p>  <p>φ 600mm</p> | <p>OK-3 (325-3) 自転車及び歩行者専用</p>  <p>φ 600mm</p> | <p>OK-4 (325-4) 歩行者専用</p>  <p>φ 600mm</p> | <p>OK-5A丸型 身障者用</p>  <p>φ 600mm</p> | <p>OK-5B角型 身障者用</p>  <p>600mm×600mm</p> |
| <p>OK-11</p>  <p>600mm×600mm</p> | <p>OK-12</p>  <p>600mm×600mm</p> | <p>OK-13 (大阪府警察本部御承認)</p>  <p>600mm×600mm</p> | <p>自動車道シール A</p>  <p>900mm×600mm</p> | <p>自動車道シール B</p>  <p>900mm×600mm</p> |

その他の表示例

クリアランスシール



点字ブロックに貼り付け、目の不自由な方の歩道を守ります。



下地処理剤 (プライマー)



マーキングシート、ネオキャップス共通のプライマーです。少量サイズ(0.5L)もご用意いたしております。

- ・P-48 0.5 L
- ・P-48 1 L
- ・P-48 5 L
- ・P-48 20 L

〈塗布量の目安〉

- ・溶着上：8 m²/L
- ・アスファルト：3~5 m²/L
- ・コンクリート上：3~5 m²/L
- ・インターロッキングブロック上：3~5 m²/L

スコッチレーン

〈特長〉


- 軟質のアルミ箔をベースにしているため路面によくなじみます。
- 裏面には感圧性接着材を塗布していますので、舗装工事終了後、直ちに貼り付け作業を開始でき、作業完了と同時に解放できます。
- 反射タイプのスコッチレーンは優れた再帰性反射により、夜間の視認性は抜群です。
- 路面を痛めずにはがすことができます。はがしにくい場合はバーナーで熱をかけると容易にかがすことができます。

ネオキャップス

〈特長〉

- 厚さ 1.5mm の合成ゴム系基材を使用。
- 耐候性に優れたインクにて内層部に印刷を施しており、表層のエンボスフィルムにより保護されています。
- 独自のグラフィック技術により、多彩な色彩を表現できます。
- 裏面には感圧性接着剤を塗布していますので、舗装工事終了後、直ちに貼り付け作業を開始でき、作業完了と同時に開放できます。

表示例

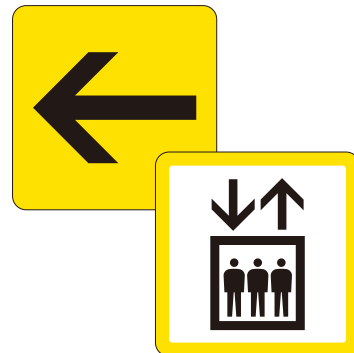

貼り付け方法

1. 野書きと路面清掃



シートの貼り付け位置を決めて、野書きを行い、ホウキ、デッキブラシ等で、路面の汚れを除去してください。

2. プライマー塗布




プライマーをローラーブラシの様なもので塗り残しのないように貼り付け面より少し大きめに塗布してください。

3. 乾燥



指で触れて、指に付着しなくなるまで充分乾燥させてください。

4. 貼り付け

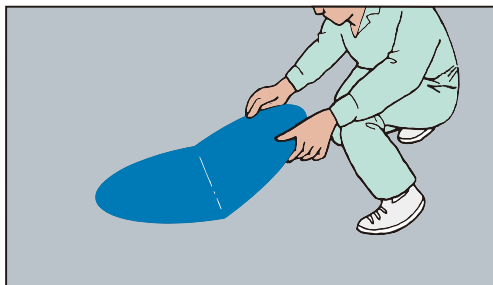

ライナーの端を剥し野書きに沿って位置決めを行い、仮圧着をしてください。

5. 転圧



仮圧着を終えたら、ゴムハンマー・ハンドローラー等で上から圧着を加えてください。



光和産業株式会社

〒547-0035 大阪市平野区西脇2丁目6番17号
TEL (06) 6701-0202 FAX (06) 6704-7747
<http://www.kowa-sangyo.jp/>

